



Перв. примен.

Справ. №


Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

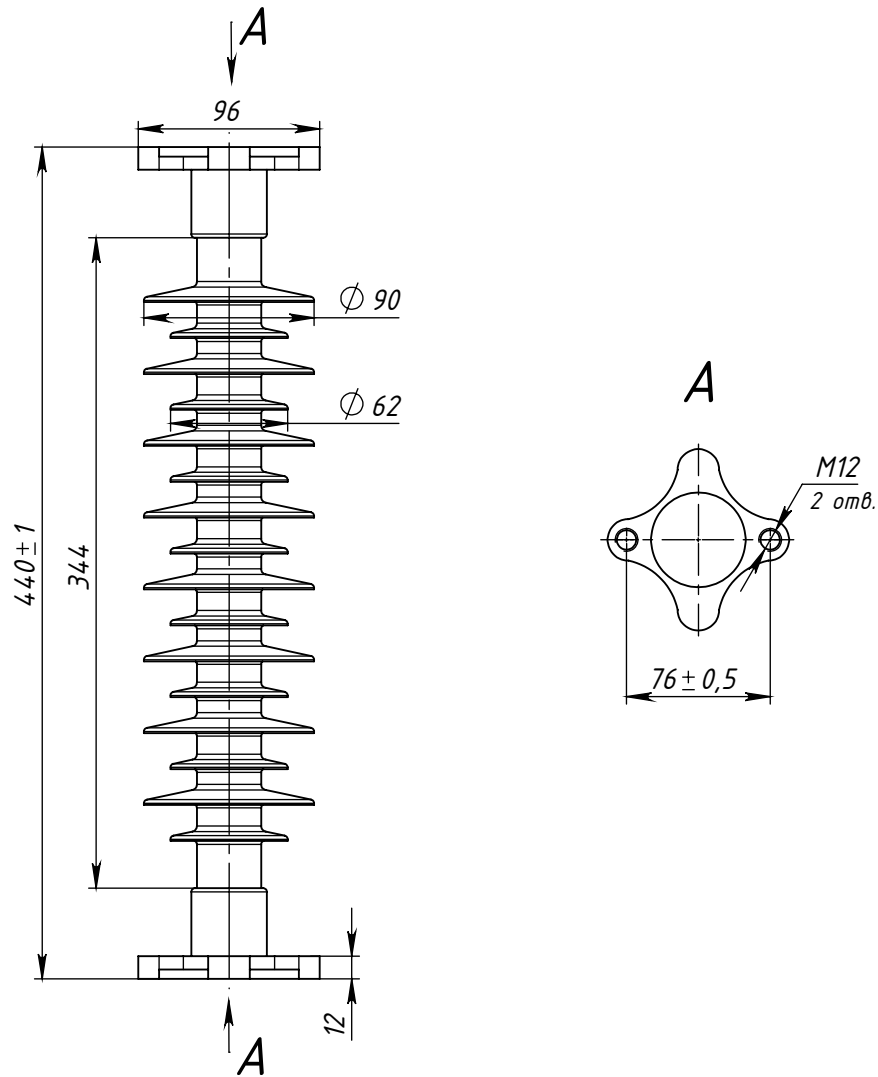

Технические характеристики:

1. Номинальное напряжение, кВ - 35
2. Разрушающая механическая сила на изгиб, кН не менее - 3
3. Механический разрушающий крутящий момент, Нм, не менее - 200
4. Длина пути утечки, мм не менее - 900
5. Степень загрязнения атмосферы в районе эксплуатации - II
6. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в течение 1 минуты, кВ не менее:
 - в сухом состоянии - 95
 - под дождем - 80
7. Испытательное напряжение грозового импульса 1,2/50, кВ - 190
8. Масса, кг не более - 2,5
9. Изолятор соответствует СОУ МПЕ 40.151.302:2006, ГОСТ Р 52082-2003
10. Заменяемый фарфоровый аналог - изолятор С4-170-I УХЛ1

**Изолятор опорный полимерный
ОСК 3/35 УХЛ1**

Лист

1