
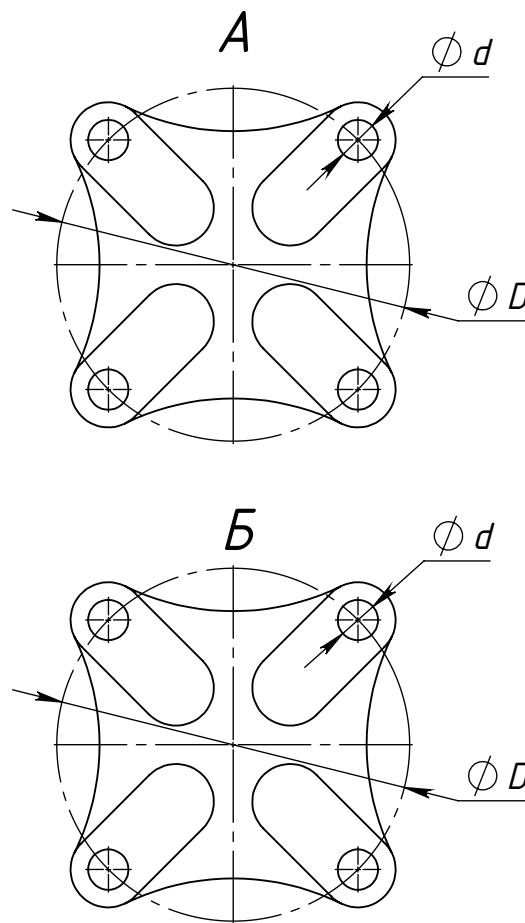


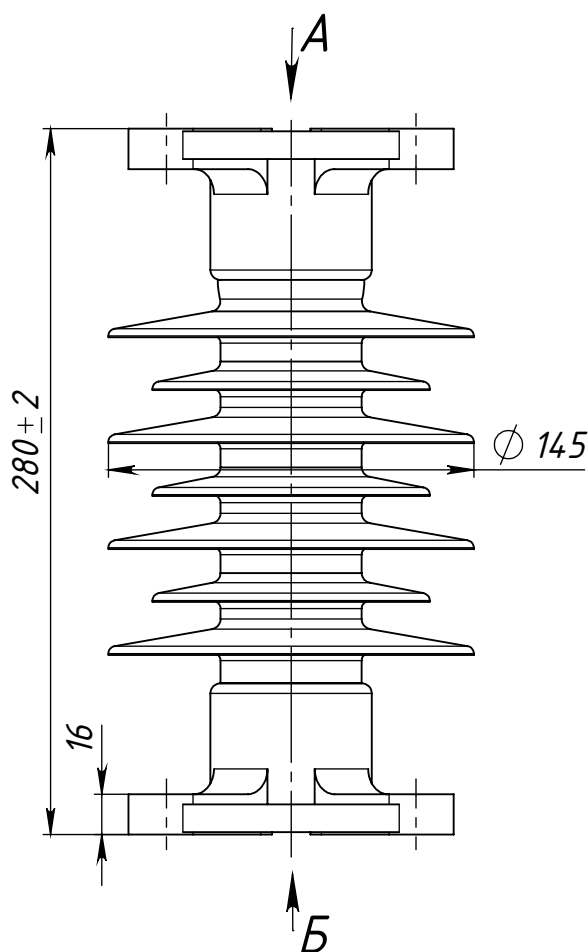

Габаритные размеры:

Тип изолятора	Верхний фланец		Нижний фланец	
	D	d	D	d
ОСК 20-20-Г-2 УХЛ1	140	4 отв. М16	140	4 отв. М18
ОСК 20-20-Е-2 УХЛ1	140	4 отв. 15	140	4 отв. 15
ОСК 20-20-К-2 УХЛ1	140	4 отв. М12	140	4 отв. 15

Технические характеристики:

- Номинальное напряжение, кВ - 20
- Разрушающая механическая сила на изгиб, кН не менее - 20
- Механический разрушающий крутящий момент, Нм, не менее - 1000
- Длина пути утечки, мм не менее - 620
- Степень загрязнения атмосферы в районе эксплуатации - II
- Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в течение 1 минуты, кВ не менее:
 - в сухом состоянии - 65
 - под дождем - 50
- Испытательное напряжение грозового импульса 1,2/50, кВ - 125
- Масса, кг не более - 6,5
- Изолятор соответствует СОУ МПЕ 40.151.302:2006, ГОСТ Р 52082-2003
- Заменяемый фарфоровый аналог - изолятор ОНШ-20-10 УХЛ1, ОНШ-20-1000 У1, ОС-1

Изолятор опорный полимерный
ОСК 20-20-2 УХЛ1

Лист

1